


Détails bien appréciables: la table de salle à manger, très spacieuse, est amovible pour s'effacer après les repas. Les aérations du coin séjour sont munies de moustiquaires, les appliques murales comportent un rhéostat, les placards et penderies sont de larges dimensions, et, souci de perfection, il y a une prise pour rasoir électrique. Son isolation très efficace et son chauffage puissant permettent de camper partout.







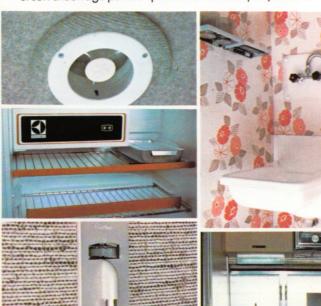








Quatre Volkswagen en liberté de jour comme de nuit

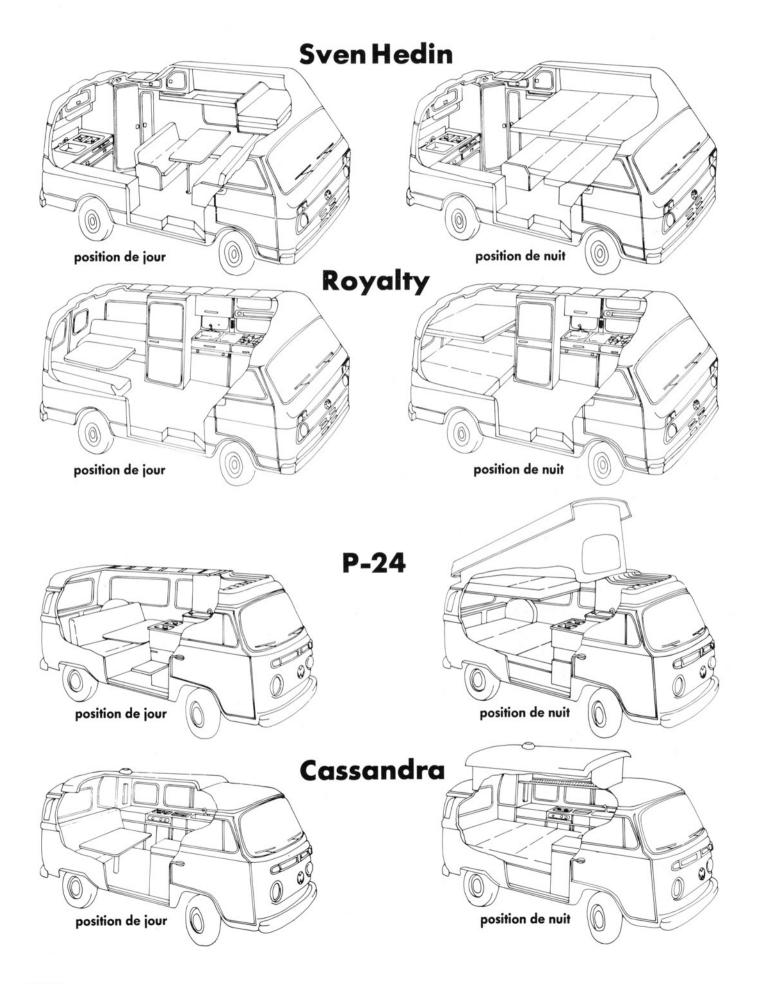

La technique Volkswagen au service de la liberté

Royalty et Sven Hedin sur type LT 28.	Moteur Essence.	Moteur Diesel.
Moteur.	Quatre cylindres en ligne, quatre temps, placé au-dessus de l'essieu avant dans la cabine.	
Alésage et course.	86,5 × 84,4 mm.	92 x 101,1 mm.
Cylindrée. Puissance.	2,0 litres (1 984 cc). 75 CH DIN (SAE net: 72 CH) à 4 300 tr/mn.	2,7 litres (2 710 cc). 65 CH DIN (SAE net : 62 CH) à 3 600 tr/mn.
Taux de compression.	8,2 : 1.	21,0 : 1.
Couple maximum.	150 Nm ¹ (SAE net: 103,0 lb/ft) à 2 400 tr/mn.	153 Nm ¹ (SAE net: 105,5 tb/ft) à 2 300 tr/mn.
Équipement électrique.	12 volts. Batterie 45 A/h. Alternateur 35 A.	12 volts. Batterie 110 A/h. Alternateur 35 A maxi.
Transmission.	Par embrayage monodisque à sec, boîte de vitesses mécanique à quatre rapports entièrement synchronisé Arbre à cardans et différentiel sur les roues arrière.	
Suspension.	Ressorts hélicoïdaux à l'avant, ressorts à lames à l'arrière, amortisseurs télescopiques av. et ar. Suspension et guidage des roues : à l'avant par doubles bras transversaux, à l'arrière par essieu rigide. Stabilisateur au train avant et barre Panhard à l'arrière.	
Direction.	A vis sans fin et galet. Colonne de direction de sécurité.	
Freins.	A double circuit. Freins à disques à l'avant et à tambours autoréglants à l'arrière. Servo frein et répartiteur de freinage en fonction de la charge.	
Pneumatiques.	Pneus à carcasse radiale 185 R 14 C.	
Performances.	Selon couple: 96 à 119 km/h.	Selon couple: 96 à 104 km/h.
Longueur/largeur (hors tout). Haut. (hors tout) avec toit surélev. Poids total en charge.	4840/2020 mm. 2900 mm. 2800 kg.	

P 23 - P 24 et Cassandra sur type 2.	Moteur de 1,6 litre (9 CV).	Moteur de 2 litres (11 CV).
Moteur.	A quatre temps, quatre cylindres à plat opposés 2 à 2, refroidi par air, placé à l'arrière.	
Alésage et course.	85,5 x 69 mm.	94 x 71 mm.
Cylindrée. Puissance.	1,6 litre (1 584 cc). 50 CH DIN (SAE net: 48 CH) à 3 800 tr/mn.	2,0 litres (1 970 ccl. 70 CH DIN (SAE net: 67 CH) à 4 200 tr/mn.
Taux de compression.	7,5.	7,3.
Couple maximum.	108 Nm ¹ (SAE net: 74.5 lb/ft) à 2 800 tr/mn.	143 Nm¹ (SAE net: 103.0 lb/ft) à 2 800 tr/mn).
Équipement électrique.	12 volts. Batterie 45 A/h. Alternateur 55 amp. maxi.	12 volts. Batterie 45 A/h. Alternateur 50 amp.
Transmission.	Par embrayage. Boîte à quatre vitesses toutes synchronisées avec dispositif de verrouillage. Différentiel et demi-arbres à cardans doubles sur les roues arrière.	Par embrayage. Boîte à quatre vitesses toutes synchronisées avec dispositif de verrouillage Différentiel et demi-arbres à cardans doubles sur les roues arrière. En option: boîte automatique avec convertisseur de couple hydraulique et boîte à train planétaire (3 rapports à commande automatique).
Suspension.	A l'avant et à l'arrière par barres de torsion combinées à des amortisseurs télescopiques à double effet. Suspension et guidage des roues : à l'avant, par bras longitudinaux; à l'arrière, par bras obliques. Barre stabilisatrice à l'avant.	
Direction.	Avec amortisseur hydraulique et colonne de sécurité.	
Freins.	Double circuit de freinage avec freins à disques à l'avant, freins à tambour à l'arrière et répartiteur de freinage actionné par la décélération. Servo frein à dépression sur moteur 2 litres 1	
Pneumatiques.	Pneus à carcasse radiale 185 R 14 C.	
Performances.	110 km/h.	Boîte mécanique/automatique : 127/122 km/h.
Longueur/largeur (hors tout). Haut. (hors tout) sans toit surélev. Haut. (hors tout) avec toit surélev. Poids total en charge.	4 505/1 720 mm pour P 23 et P 24. 4 840/1 720 mm pour Cassandra. 1 960 mm pour P 23 et P 24. 1 860 mm pour Cassandra. 2 065 mm pour P 23 et P 24. 2 120 mm pour Cassandra. 2 800 kg.	

Ne claquez pas la portière, elle ferme très bien.

Mettez le contact et partez. Partez en vacances.

Si vous savez où vous allez, tant mieux; si vous ne savez pas, ce n'est pas vraiment important.

D'ailleurs vous n'avez retenu nulle part.

Ce soir, le long de la Garonne, vous trouverez bien un soleil qui se couchera derrière des bouleaux. C'est un décor que vous aimez.

Et, si en chemin vous rencontrez un berger qui a décidé de faire passer la route à ses deux mille moutons, soyez égoïste et prenez du plaisir à contempler le travail des chiens.

Vous avez tout votre temps. Demain vous serez ailleurs.

cachet de votre concessionnaire

Volkswagen France S.A. 02600 - Villers-Cotterêts - Tel. 96.19.03 +